

高清 2 路 HDMI（4K）输入板卡


产品描述：

针对 HDMI 信号的一款混合矩阵 2 路输入板卡，和混合矩阵一起配合使用，可以实现混合矩阵输入 HDMI 信号的功能。支持全高清 HDMI 信号, 支持 4K 分辨率，带 HDMI 信号音频解嵌输出功能（立体声双声道）。

产品特性：

- HDMI 1.4a 标准，兼容 DVI1.0
- 支持蓝光 3D 信号
- 支持全高清 4K2K@30Hz 及以下分辨率
- HDMI 输入信号的音频解嵌输出（双声道）

功能说明：

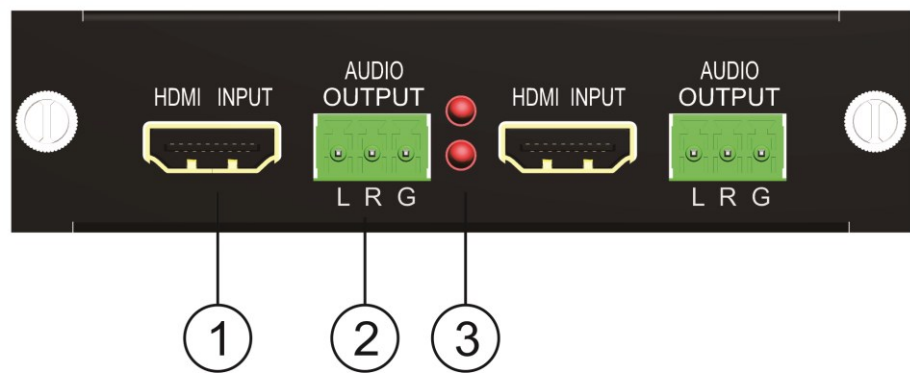

- ② HDMI 输入接口，与高清信号源的输出信号连接。
- ② 音频输出接口，3.81 凤凰端子，输入信号源的双声道音频信号输出，用于监听。L 是左声道，R 是右声道，G 是 GND。
- ③ 信号指示灯，对应通道正常接收到 HDMI 信号时点亮。

技术参数：

| | | |
|---------|----------------|------------------------|
| 输入接口 | HDMI | HDMI 1.4a，兼容 DVI1.0 |
| 信号输入 | HDMI 1.4a | 4K2K@30Hz 及以下分辨率，支持 3D |
| 信号输入 | DVI 1.0 | VESA 标准 |
| 信号电平 | TMDS 2.9V/3.3V | |
| HDCP 解密 | 支持 | |
| 音频分离 | 立体声输出 | |
| 电源 | 输入电压 | 5VDC |
| | 功耗 | ≤10W |
| 机械 | 外型尺寸 | 100 X 194 X 25 mm |
| 工作温度 | 0-60℃ | |