

S-2SDIS-I 高清 2 路 SDI 输入板卡

1、产品型号:

S-2SDIS-I


2、产品描述:

S-2SDIS-I 是针对 SDI 信号的一款混合矩阵 2 路输入板卡，和混合矩阵一起配合使用，可以实现混合矩阵输入 SDI 信号的功能。支持全高清 SDI 信号输入，输出图像分辨率固定 1920x1080p@60Hz。每路信号带一路环出，方便工程使用。

3、产品特性:

- 2 路 BNC 无缝输入，2 路 BNC 环出；
- 支持热插拔；
- 音视频同步；
- 最大支持分辨率：HDPC:1920X1080p@60Hz, HDTV:1920X1080p@60Hz。

4、功能说明:

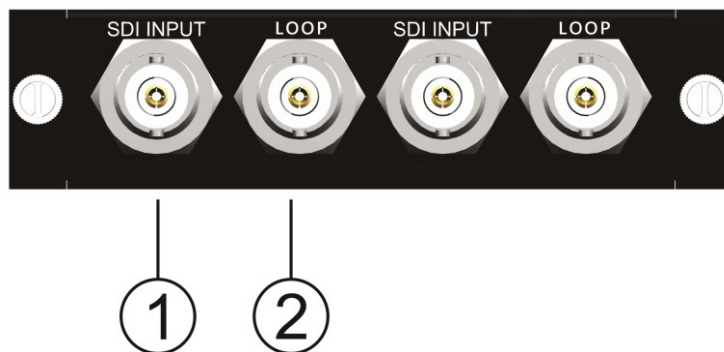

1. BNC 座，SDI 输入接口
2. BNC 座，SDI 输入环出接口

5、技术参数

输入接口	BNC 接口	
信号输入	HD-SDI:720P, 1080i 3G-SDI:1080P	(传输距离约 100m)
电源	输入电压	5VDC
	功耗	≤5W
机械	外型尺寸	100 X 194 X 25 mm
工作温度	-20℃~+70℃	