

## 高清 2 路 SDI 输入板卡


### 产品描述:

针对 SDI 信号的一款混合矩阵 2 路输入板卡，和混合矩阵一起配合使用，可以实现混合矩阵输入 SDI 信号的功能。支持全高清 SDI 信号输入，输出图像分辨率固定 1920x1080p@60Hz。每路信号带一路环出，方便工程使用。

### 产品特性:

- 2 路 BNC 无缝输入，2 路 BNC 环出；
- 支持热插拔；
- 音视频同步；
- 最大支持分辨率：HDPC:1920X1080p@60Hz, HDTV:1920X1080p@60Hz。

### 功能说明:

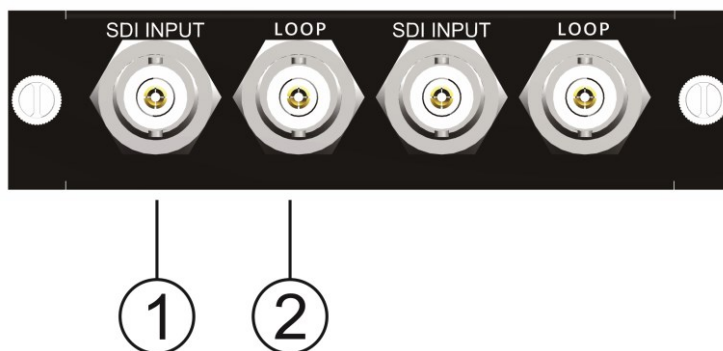

1. BNC 座，SDI 输入接口
2. BNC 座，SDI 输入环出接口

## 5、技术参数

| 输入接口 | BNC 接口                             |                   |
|------|------------------------------------|-------------------|
| 信号输入 | HD-SDI:720P, 1080i<br>3G-SDI:1080P | (传输距离约 100m)      |
| 电源   | 输入电压                               | 5VDC              |
|      | 功耗                                 | ≤5W               |
| 机械   | 外型尺寸                               | 100 X 194 X 25 mm |
| 工作温度 | -20℃~+70℃                          |                   |