

两路 VGA 输入板卡


产品描述:

一款用于高清混合矩阵的 VGA 输入板卡。提供两通道 VGA 输入及两个独立的双声道音频输入接口，适用多种应用场合。

产品特性:

- VGA 输入接口
- 支持最高 1920X1080p@60Hz 及以下分辨率的输入。
- 输入信号的音频编码（双声道）。

接口说明:

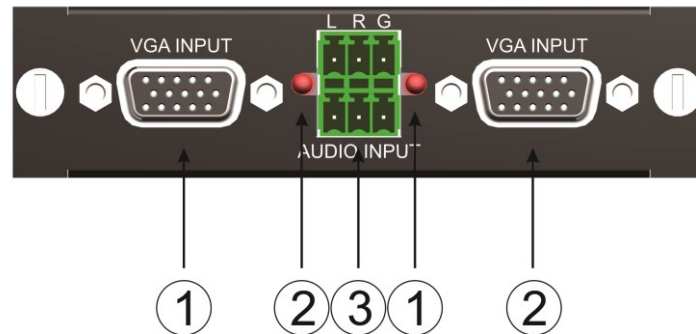

VGA 输入接口，输入信号源。

① 运行指示灯。

② 音频输入接口，3.81mm 双层凤凰端子。上层是左通道音频输入，下层是右通道音频输入。L 是左声道，R 是右声道，G 是 GND

技术参数:

VGA 信号		
信号强度	0.63V _{pp} 到 0.9 V _{pp}	
信号电平	RGB 信号:0V/1.0V ; HV 信号: 0V/5.0V	
输入阻抗	75 Ω	
带宽	380MHz	
输出分辨率	1920x1080p@60Hz	
电源	输入电压	5VDC
	功耗	≤4W
外型尺寸	100 X 194 X 25 mm	