

高清 2 路 VGA 输出板卡


产品描述:

针对 VAG 信号的一款混合矩阵 2 路输出板卡, 和混合矩阵一起配合使用, 可以实现混合矩阵输出 VGA 信号的功能。支持全高清 VGA 信号, 支持 1920*1080@60Hz 分辨率。

产品特性:

- 支持全高清 1920*1080 及以下分辨率。
- VGA 输出信号的音频解码 (双声道)。

功能说明:

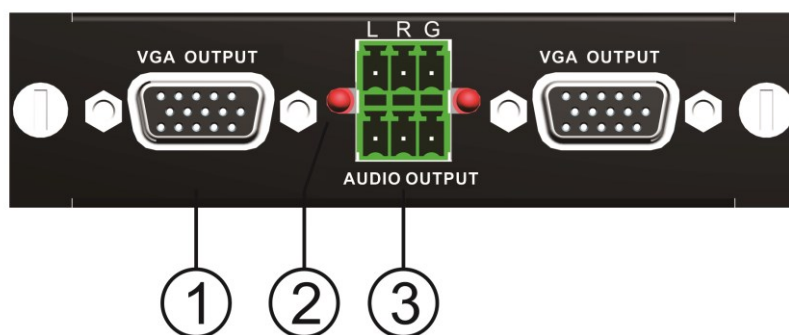

- ① VGA 输出接口, 与显示器连接。
- ② 信号指示灯, 对应通道输出正常时点亮。
- ③ 音频输出接口, 3.5 双层凤凰端子, 双声道音频信号输出, L 是左声道, R 是右声道, G 是 GND。

技术参数:

输出接口	VGA	
信号输出	支持的分辨率	1080p@60Hz 及以下分辨率
信号输出	支持热插拔	
信号电平	0.7V _{pp}	
宽带	380MHz	
音频分离	立体声输出	
阻抗	75 Ω	
回波损耗	<-30dB@5MHz	
电源	输入电压	5VDC
	功耗	≤10W
机械	外型尺寸	100 X 194 X 25 mm
工作温度	0-60℃	