


产品名称： DCS-IR6003 红外辐射面板

产品型号： DCS-IR6003

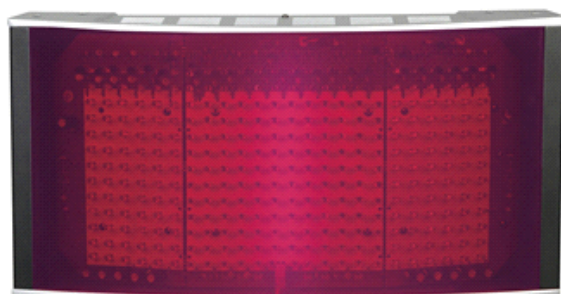

产品描述：

外辐射单元的功能是实现红外信号的发射，是系统主控机与接收单元通讯的唯一中转设备。红外辐射单元发射信号的强弱可进行调节有 15W 和 25W 两种功率，有效发射范围可达 20/30 米。采用手拉手的方式进行多台辐射板的连接，可用方向支架（角度可调）施工简便

产品特性：

- 超强发射能力，最远距离可达 50 米
- 具有与主机同步开关机的功能
- 多种发射功率可调（25w），以适应不同的会场环境
- 发射强度减半功能。减小信号功率，方便小环境使用
- 以“手拉手”的方式可以实现多台辐射单元串联。半值发射角：±30°
- 可以固定安装（配置万向支架）或用三角支架安装

技术参数：

工作电压	AC24V
音频输入量显示	15W/25W
自动音量显示	±45°
发射角度	30M
外部尺寸 (L×W×H/mm)	211×448×48.5